




HITACHI

ecó

HSAM3300FCECO
HSAM5100FCECO

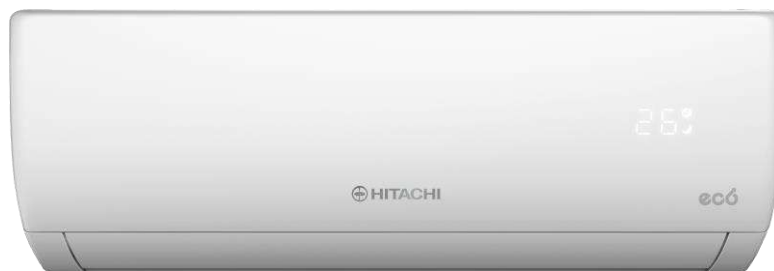

*Función
nocturna*



*Función
deshumidificación*



*Autoswing
Airflow*



*Función
Autodiagnóstico*

24°

*Indicador
Digital*



*Timer
Encendido/
Apagado*



*Auto
Función
Autostart*



*Control de
Caudal de Aire*



*Función
Turbo*



*Fácil
Extracción de
Filtros Lavables*



*Alta
Eficiencia y
Bajo Consumo*



*Bajo Nivel
Sonoro*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	HSAM3300FCECO	HSAM5100FCECO
Capacidad (W)		
Frío	3300	5100
Calor	3300	5100
Corriente (A)		
Frío	4,9	7,5
Calor	4,9	7,5
Potencia (W)		
Frío	1028	1588
Calor	1028	1588
Eficiencia Energética		
Frío	A	A
Calor	C	C
IEE: Índice de eficiencia energética (W/W)	3,21	3,21
COP: Coef. De performance (W/W)	3,21	3,21
Consumo Anual de Energía (kWh)	514	794
Refrigerante	R410-A	R410-A
Distancia Máx. entre unidades (m)	15	15
Altura máxima entre unidades (m)	5	5
Medida de caños Líquido / Gas	1/4" y 3/8"	1/4" y 1/2"
Dimensiones (mm) An x Al x Pr		
Unidad Interior	728x285x205	972x310x225
Unidad Exterior	700x552x256	780x605x290
Peso Unidad (Kg)		
Unidad Interior	7	12
Unidad Exterior	28	43
Características		
Filtro con Carbon Activo	SI	SI
Swing (Control de flujo de aire)	SI	SI
Encendido y Apagado Automático	SI	SI
Modo Deshumidificación	SI	SI
Modo Sleep	SI	SI
Modo TURBO	SI	SI
Función MUTE	SI	SI
Función I Feel	SI	SI
Función ECO	SI	SI
Control Remoto	SI	SI